



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

서비스

서비스

개요

Cube의 웹 콘솔에서 시스템 서비스를 관리하는 기능을 제공합니다. 서비스를 활성화 또는 비활성화하고 다시 시작하거나 다시 로드하거나 자동 시작을 관리 할 수 있습니다.

서비스의 현재 상태를 보여주며, 이름이나 설명 및 사용, 사용 안함 또는 정적 자동 시작으로 서비스를 필터링 할 수 있습니다. 대상, 소켓, 타이머 또는 경로를 관리하려면 상단 메뉴에서 해당 탭으로 전환하면 됩니다.

서비스	대상	소켓	타이머	경로
arp-ethers				미동작 사용 안함
atd	Deferred execution scheduler			작동중 사용
auditd	Security Auditing Service			작동중 사용
auth-rpcgss-module	Kernel Module supporting RPCSEC_GSS			미동작 정적
auto-umount	Auto umount faulty GFS mounts			미동작 정적
blackbox-exporter	Blackbox Exporter			작동중 사용
blk-availability	Availability of block devices			미동작 사용 안함
bluetooth				미동작 사용
bolt				미동작 정적
canberra-system-bootup				미동작 사용 안함

Info


관리 권한이 없는 사용자 계정의 경우 읽기 전용으로, 서비스 관리 기능을 사용하려면 관리자 권한으로 변경해야 합니다.

시스템 서비스 활성화 또는 비활성화


Cube의 웹 콘솔을 사용하여 시스템 서비스를 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다.

시스템 서비스를 활성화 또는 비활성화 하려면 :

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 서비스 메뉴를 클릭합니다.
3. 서비스 설정을 열려면 목록에서 선택한 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 활성화 또는 비활성화
 - 비활성 서비스를 활성화하려면 **시작** 버튼을 클릭합니다.

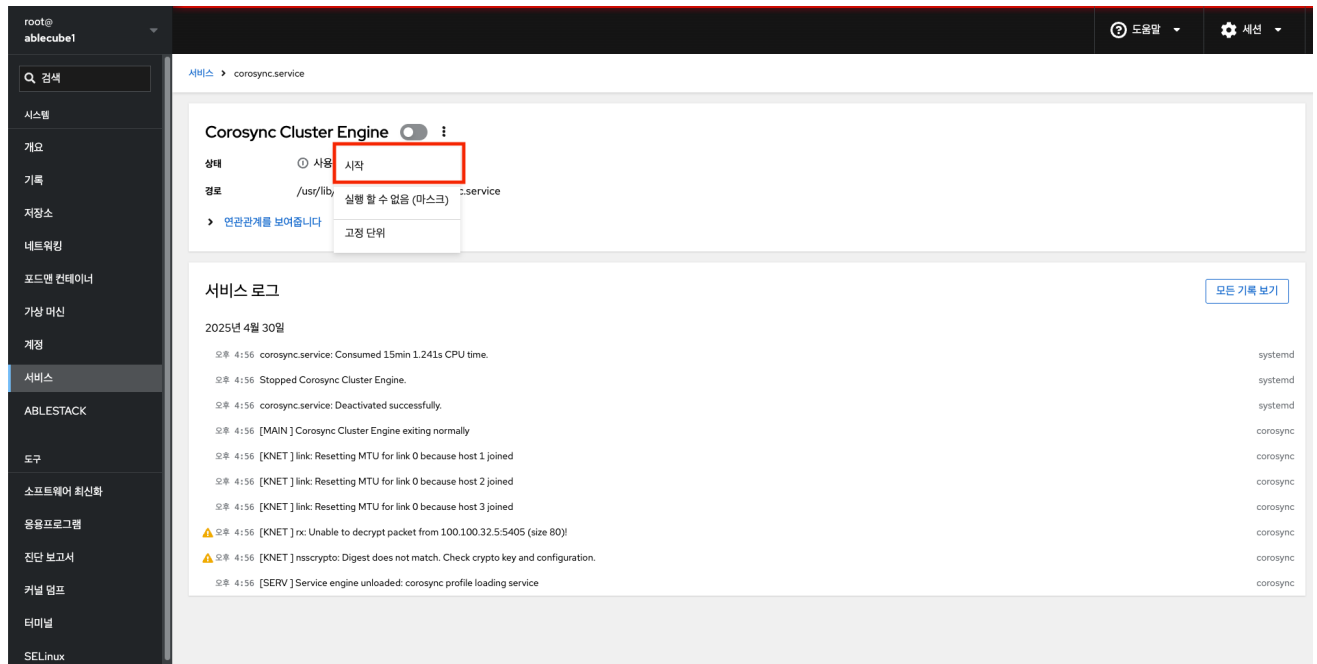

- 활성 서비스를 비활성화하려면 **중지** 버튼을 클릭합니다.

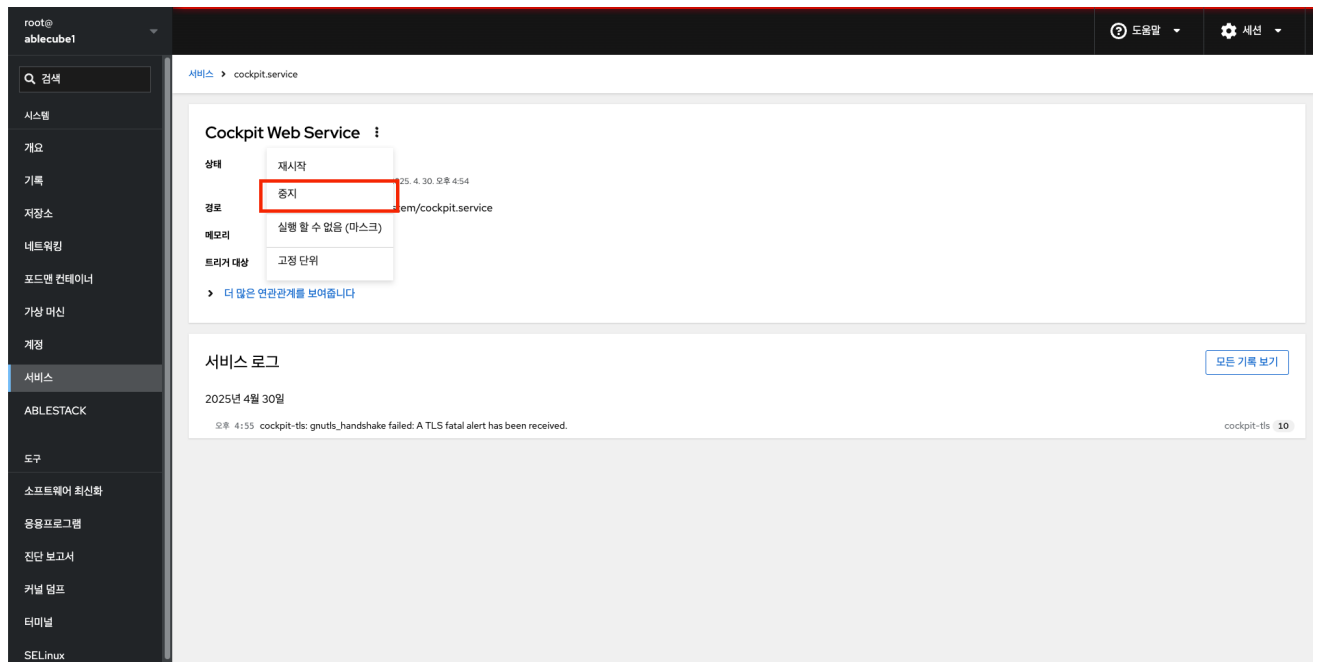

시스템 서비스 재시작

Cube의 웹 콘솔을 사용하여 시스템 서비스를 재시작 할 수 있습니다.

시스템 서비스를 재시작 하려면 :

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 서비스 메뉴를 클릭합니다.
3. 서비스 설정을 열려면 목록에서 선택한 서비스를 선택합니다.
4. 서비스를 다시 시작하려면 **재시작** 버튼을 클릭합니다.

root@
ablecube1

Q 검색

시스템

개요

기록

저장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

도움말

세션

서비스 > cockpit.service

Cockpit Web Service

상태

재시작

중지

경로

실행 할 수 없음 (미스크)

메모리

트래거 대상

고정 단위

2025. 4. 30. 오후 4:54

stem/cockpit.service

더 많은 연관관계를 보여줍니다

서비스 로그

모든 기록 보기

2025년 4월 30일

오후 4:55 cockpit-tls: gnutls_handshake failed: A TLS fatal alert has been received.

cockpit-tls 10

ABLESTACK Online Docs