



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

백업 저장소

백업 저장소

개요

Mold의 백업 저장소(NAS)를 추가하여, 이를 통해 공유 스토리지를 KVM 호스트에 임시로 마운트하여 인스턴스 백업 /복원 디스크 작업을 수행합니다.

Note

- 백업 활성화 필수: 백업 프레임워크를 활성화해야 백업 저장소 메뉴가 활성화됩니다. (글로벌 설정에서 backup.framework.enabled 옵션 활성화)


목록 조회

백업 저장소 화면에서는 백업 저장소 목록을 확인하고 관리할 수 있습니다.

이름	제공자	유형	주소	Zone
ABLESTACK-Backup	nas	nfs	10.10.0.101:/volume1/Backup	Demo-Zone

백업 저장소 추가

백업 저장소 추가 버튼을 클릭하여 새로운 백업 저장소를 추가할 수 있습니다.

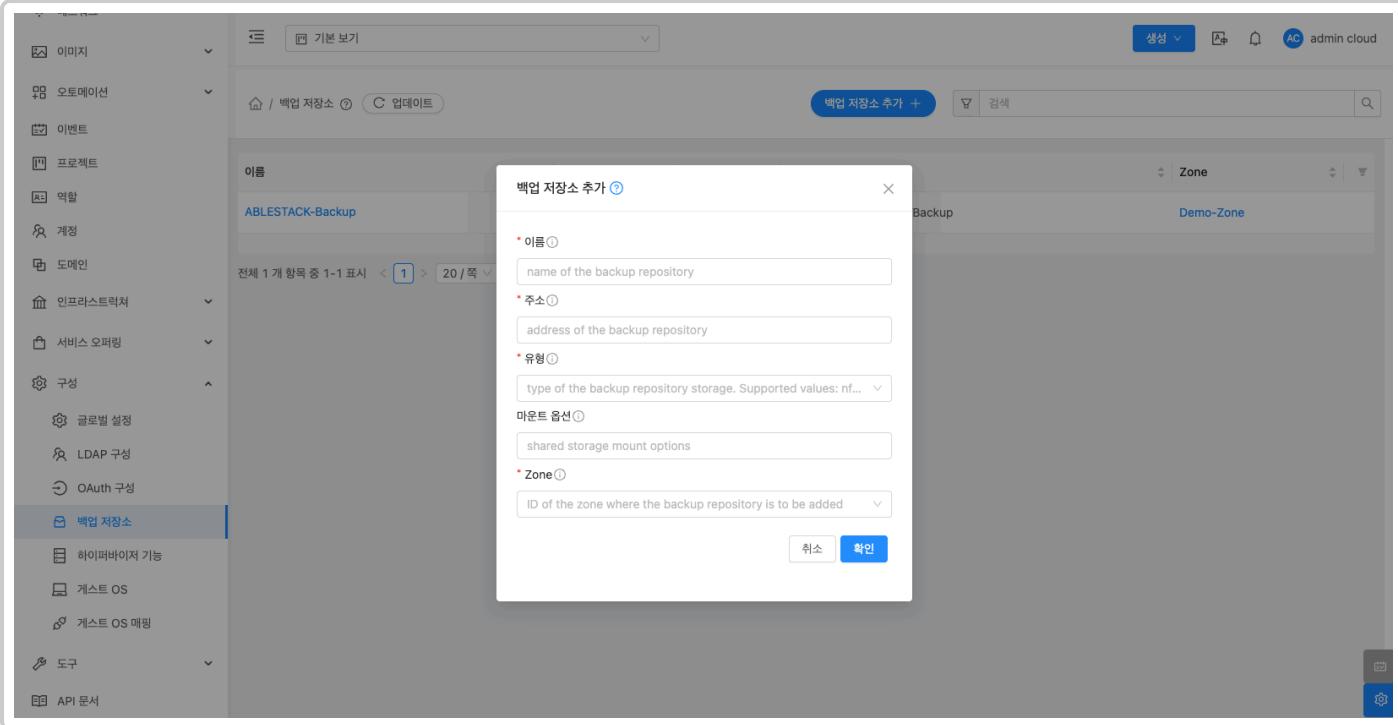

1. 백업 저장소 추가 화면에서 다음 항목을 입력합니다.

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **주소:** 백업 저장소의 IP와 경로를 입력합니다.
- **유형:** 유형을 선택합니다.
- **마운트 옵션:** 마운트 옵션을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.

2. 모든 항목을 입력한 후 확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.

백업 저장소 상세 화면

추가된 백업 저장소의 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.

The screenshot shows the ABLESTACK Backup storage configuration page. On the left, there is a sidebar with various navigation options: 이미지, 오토메이션, 이벤트, 프로젝트, 역할, 계정, 도메인, 인프라스트럭처, 서비스 오퍼링, 구성, 글로벌 설정, LDAP 구성, OAuth 구성, 백업 저장소, 하이퍼바이저 기능, 게스트 OS, 게스트 OS 매핑, 도구, and API 문서. The main content area displays a detailed view of a backup storage named 'ABLESTACK-Backup'. The details are as follows:


- 이름: ABLESTACK-Backup
- 유형: nfs
- 주소: 10.10.0.101:/volume1/Backup
- Zone: Demo-Zone
- 생성일: 2025. 8. 26. 오후 2:15:15

At the top right of the main content area, there are buttons for '생성' (Create), '업데이트' (Update), and a red circular icon. On the far right, there are icons for copy, delete, and settings.

백업 저장소 제거

백업 저장소 제거 버튼을 클릭하여 추가된 백업 저장소를 제거할 수 있습니다.

This screenshot is identical to the one above, but the '백업 저장소 제거' (Delete Backup Storage) button at the top right of the main content area is highlighted with a red box. All other elements, including the sidebar and storage details, remain the same.

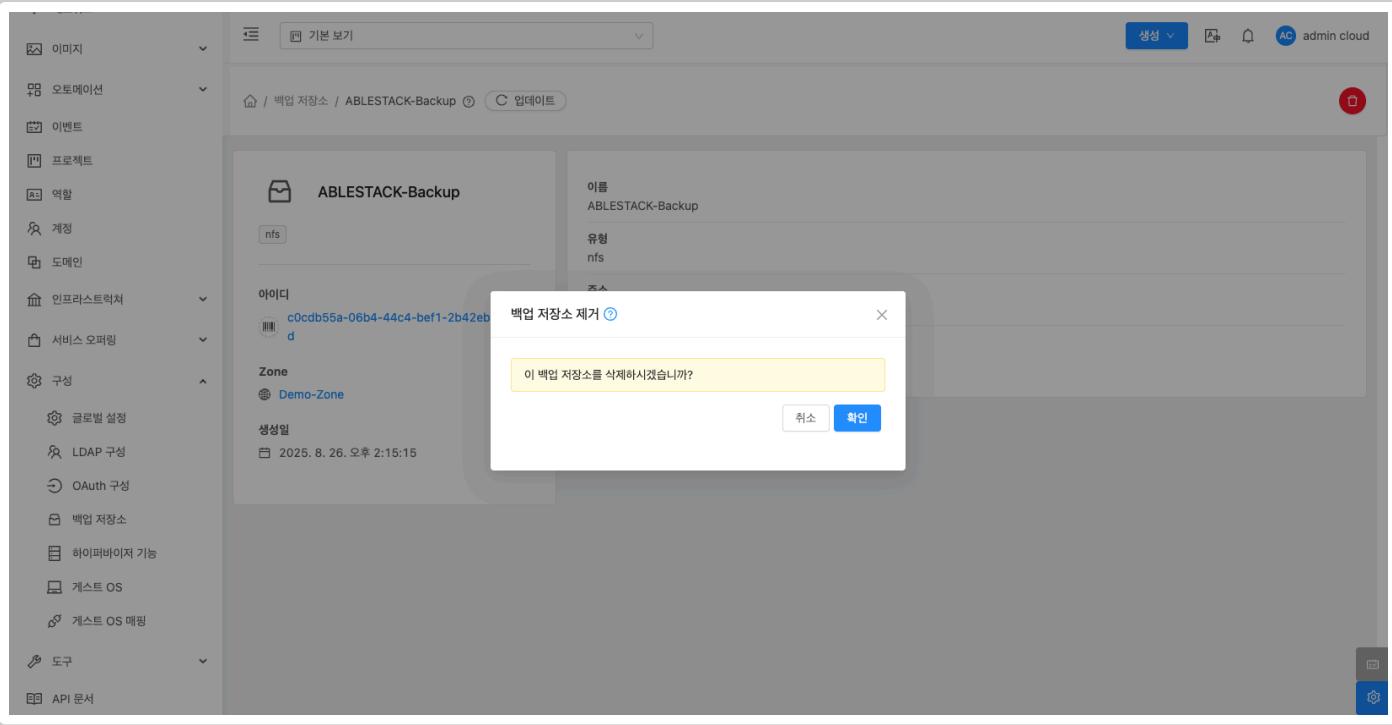

ABLESTACK Online Docs