




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

서비스

서비스

Cube의 웹 콘솔에서 시스템 서비스를 관리하는 기능을 제공합니다. 서비스를 활성화 또는 비활성화하고 다시 시작하거나 다시 로드하거나 자동 시작을 관리 할 수 있습니다.

서비스의 현재 상태를 보여주며, 이름이나 설명 및 사용, 사용 안함 또는 정적 자동 시작으로 서비스를 필터링 할 수 있습니다. 대상, 소켓, 타이머 또는 경로를 관리하려면 상단 메뉴에서 해당 탭으로 전환하면 됩니다.

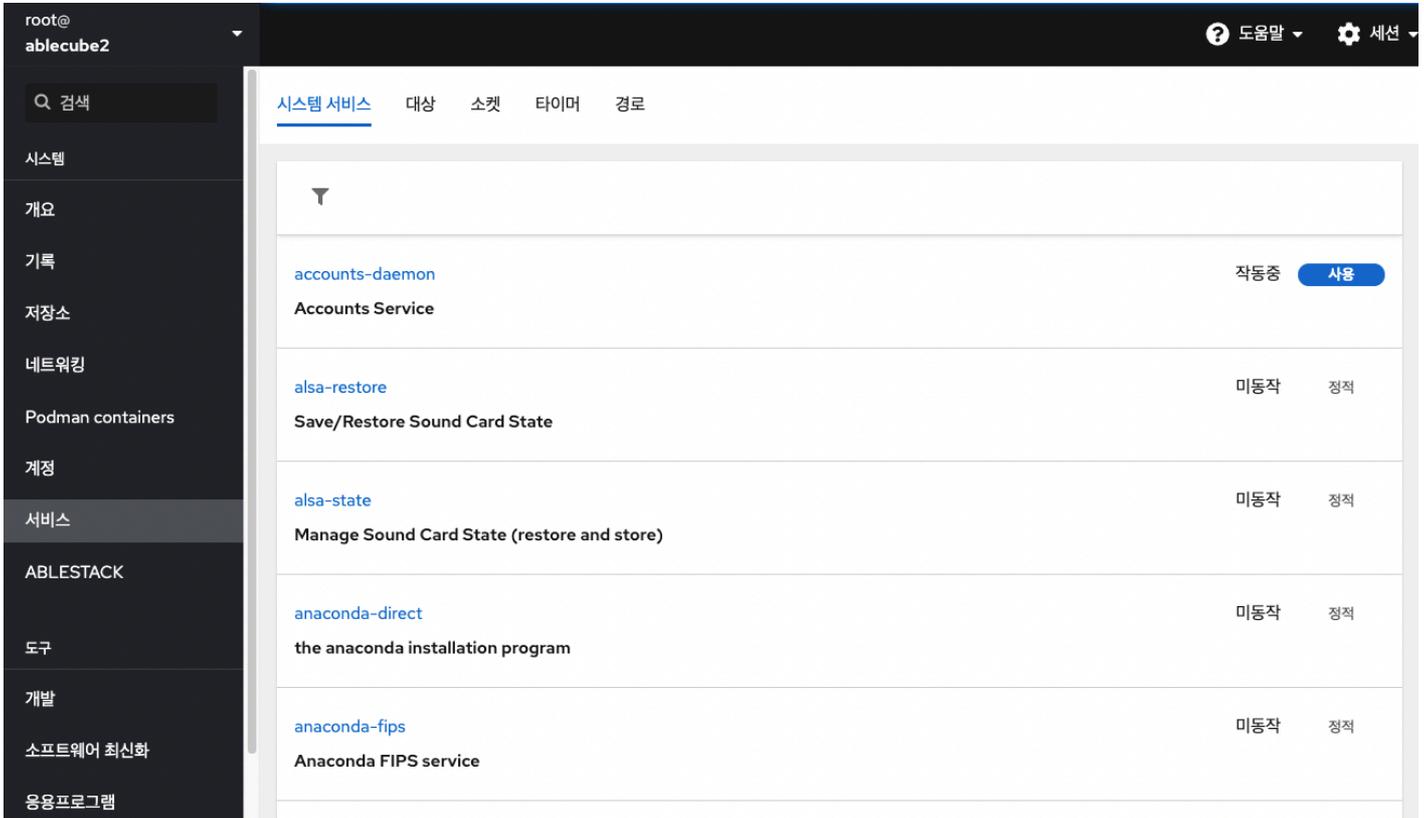

서비스명	상태	행동
accounts-daemon Accounts Service	작동중	사용
alsa-restore Save/Restore Sound Card State	미동작	정적
alsa-state Manage Sound Card State (restore and store)	미동작	정적
anaconda-direct the anaconda installation program	미동작	정적
anaconda-fips Anaconda FIPS service	미동작	정적

Info

관리 권한이 없는 사용자 계정의 경우 읽기 전용으로, 서비스 관리 기능을 사용하려면 관리자 권한으로 변경해야 합니다.

시스템 서비스 활성화 또는 비활성화

Cube의 웹 콘솔을 사용하여 시스템 서비스를 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다.

시스템 서비스를 활성화 또는 비활성화 하려면 :

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 서비스 메뉴를 클릭합니다.
3. 서비스 설정을 열려면 목록에서 선택한 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 활성화 또는 비활성화
 - 비활성 서비스를 활성화하려면 **시작** 버튼을 클릭합니다.

- 활성 서비스를 비활성화하려면 **중지** 버튼을 클릭합니다.

시스템 서비스 재시작


Cube의 웹 콘솔을 사용하여 시스템 서비스를 재시작 할 수 있습니다.

시스템 서비스를 재시작 하려면 :

1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 서비스 메뉴를 클릭합니다.
3. 서비스 설정을 열려면 목록에서 선택한 서비스를 선택합니다.

4. 서비스를 다시 시작하려면 **재시작** 버튼을 클릭합니다.

[서비스](#) > cockpit.service

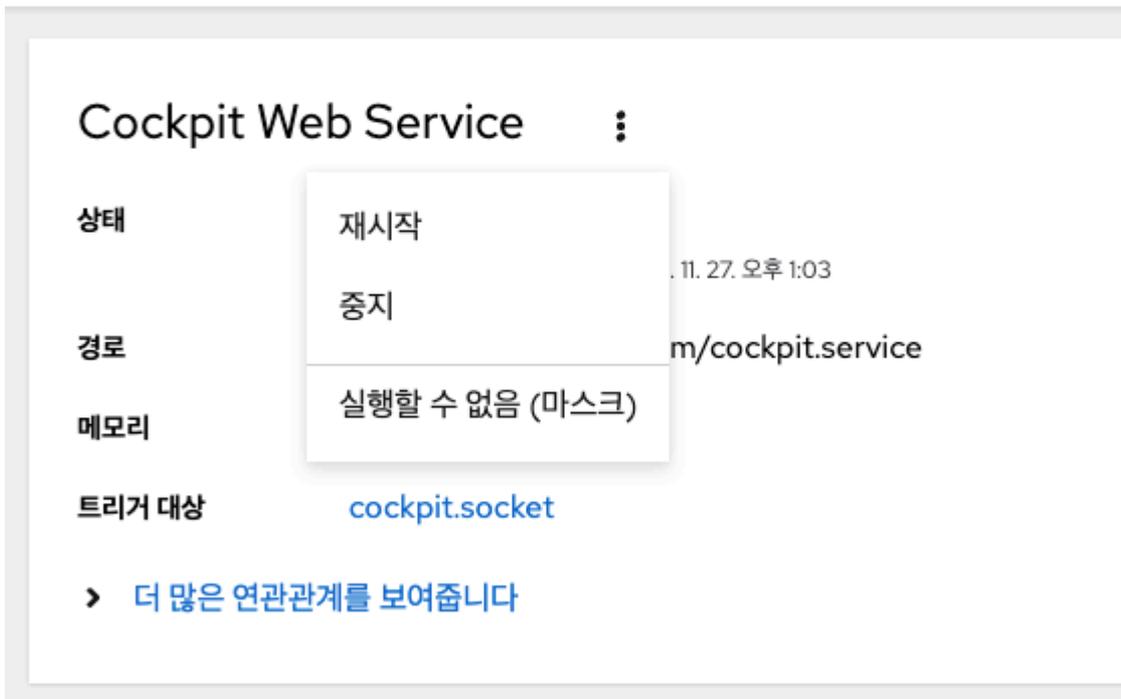

The screenshot displays the Cockpit Web Service management page. At the top, the title "Cockpit Web Service" is followed by a vertical ellipsis menu icon. A dropdown menu is open, showing three options: "재시작" (Restart), "중지" (Stop), and "실행할 수 없음 (마스크)" (Cannot execute (masked)). The "재시작" option is highlighted. To the right of the menu, the service status is shown as "실행 중" (Running) with a green checkmark, and the last update time is "11. 27. 오후 1:03". Below the status, the path is listed as "m/cockpit.service". The "메모리" (Memory) section shows "실행할 수 없음 (마스크)". The "트리거 대상" (Trigger target) is "cockpit.socket". At the bottom, there is a link: "더 많은 연관관계를 보여줍니다" (Show more related items).

상태	재시작	실행 중	11. 27. 오후 1:03
경로		m/cockpit.service	
메모리	실행할 수 없음 (마스크)		
트리거 대상	cockpit.socket		

> 더 많은 연관관계를 보여줍니다

ABLESTACK Online Docs