




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15


탐색

탐색

탐색 메뉴는 원천 데이터소스로 부터 사용자가 직접 쿼리를 작성하여 데이터를 확인하는 기능을 제공합니다.




메뉴 구조는 데이터소스에 직접 쿼리를 조회하는 "탐색" 기능으로 구성되어 있습니다.

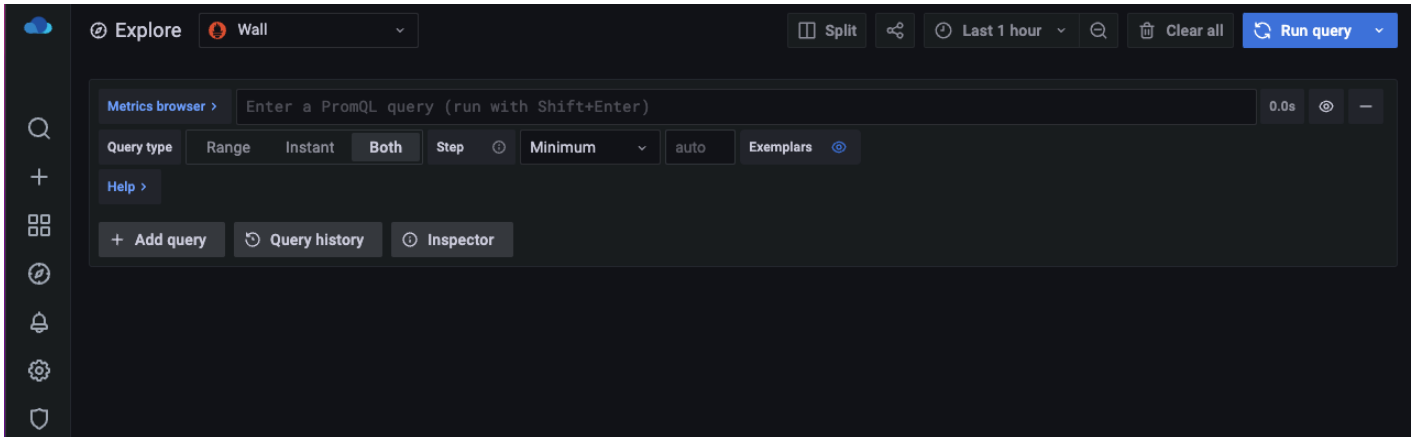


- 1) 데이터소스를 선택
- 2) Split : 검색 결과 화면을 분할
- 3) Clear all : 모든 검색 결과를 초기화
- 4) Run query : 쿼리 실행
- 5) Add query : 실행 쿼리를 추가
- 6) Query history : 쿼리 실행 이력 출력
- 7) Inspector : 쿼리 결과 (Stats, Query, JSON, Data) 정보 조사

쿼리 실행

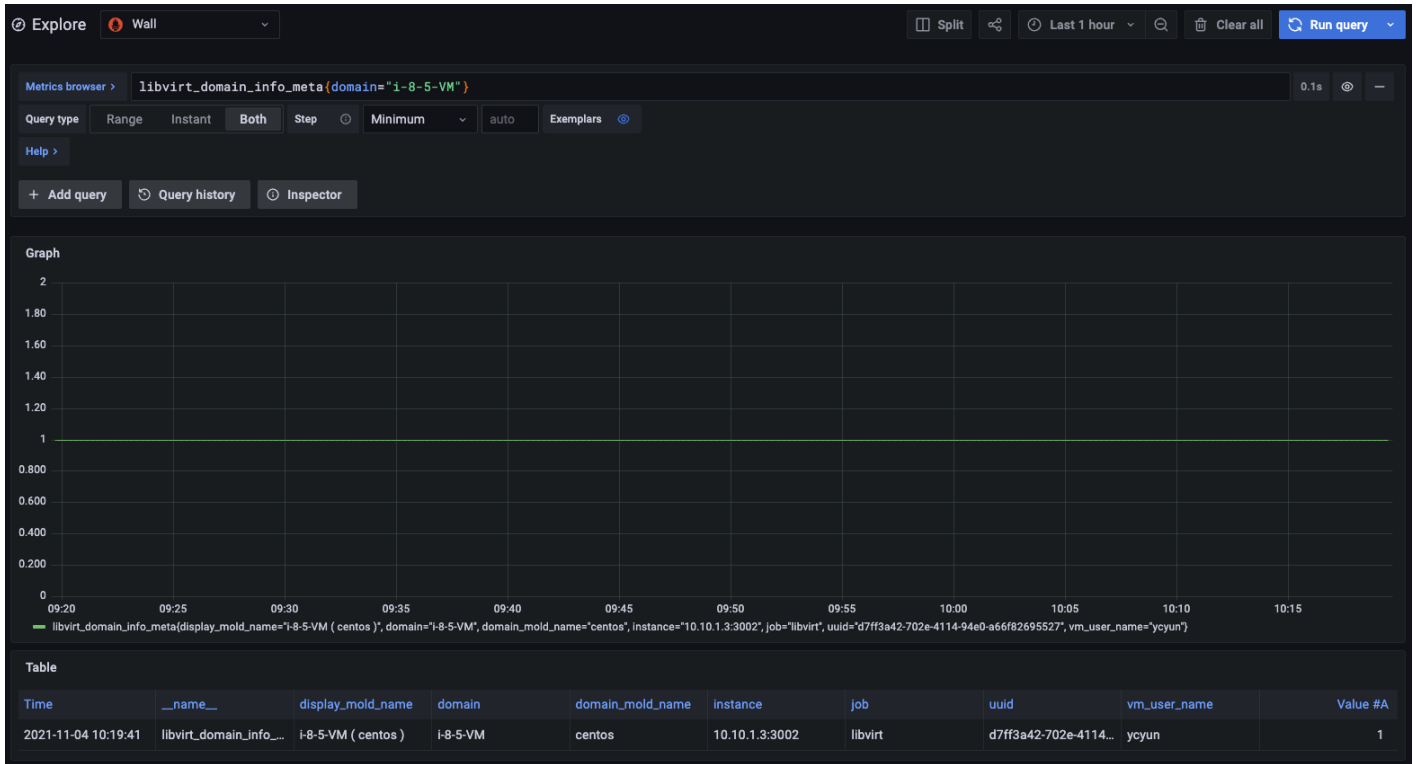

쿼리 실행 결과를 "Graph" 형식과 "Table" 형식 두 가지 방식으로 정보를 제공합니다.

쿼리 히스토리

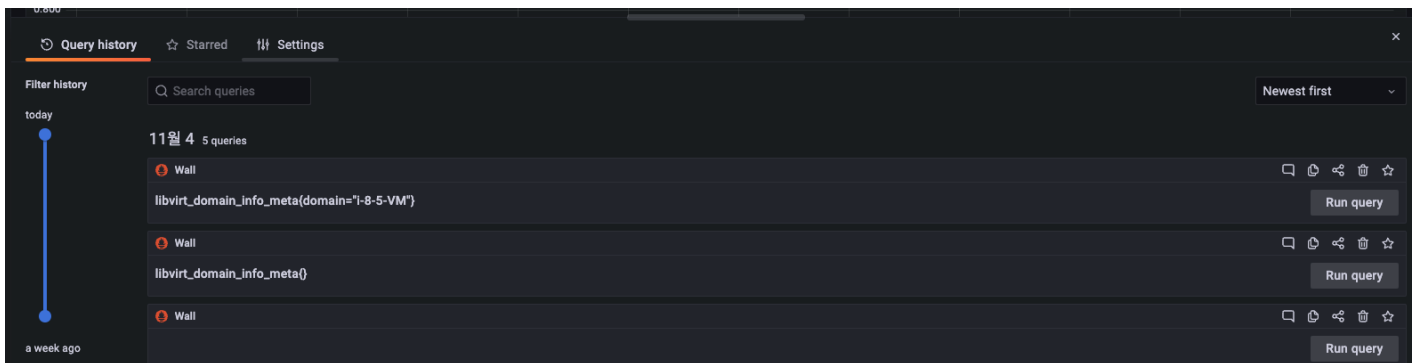

쿼리 실행 이력을 제공합니다. 재실행, 이력 삭제, 이력 즐겨찾기 등 작업을 수행할 수 있습니다.

조사관

쿼리 실행 결과에 대해 추가적 조사 정보를 제공합니다.

통계

Stats	Query	JSON	Data
통계			
전체 요청 시간	75 ms		
쿼리 수	1		
전체 행 수	242		

쿼리 실행 결과에 대한 통계정보를 제공합니다.

- 전체 요청 시간 : 쿼리가 실행되는데 걸리는 시간 표시
- 쿼리 수 : 쿼리 개수
- 전체 행 수 : 쿼리가 실행되어 출력된 행의 개수

쿼리 검사기

Stats
Query
JSON
Data

쿼리 검사기

쿼리 검사기를 사용하면 원시 요청 및 응답을 볼 수 있습니다. 이 데이터를 수집하려면 Wall에서 새 쿼리를 발행해야 합니다. 새 쿼리를 실행하려면 아래 새로고침 버튼을 클릭하세요.


새로고침
+ 모든 항목 확장
클립 보드에 복사

Object
request: Object
response: Object

쿼리 검사기를 이용하면 원시 요청 및 응답 정보를 확인할 수 있습니다.

- 새로고침 : 쿼리 결과를 새로고침
- 모든 항목 확장 : "request", "response" 결과를 확장하여 표출
- 클립 보드에 복사 : "request", "response" 결과를 클립보드에 복사


JSON

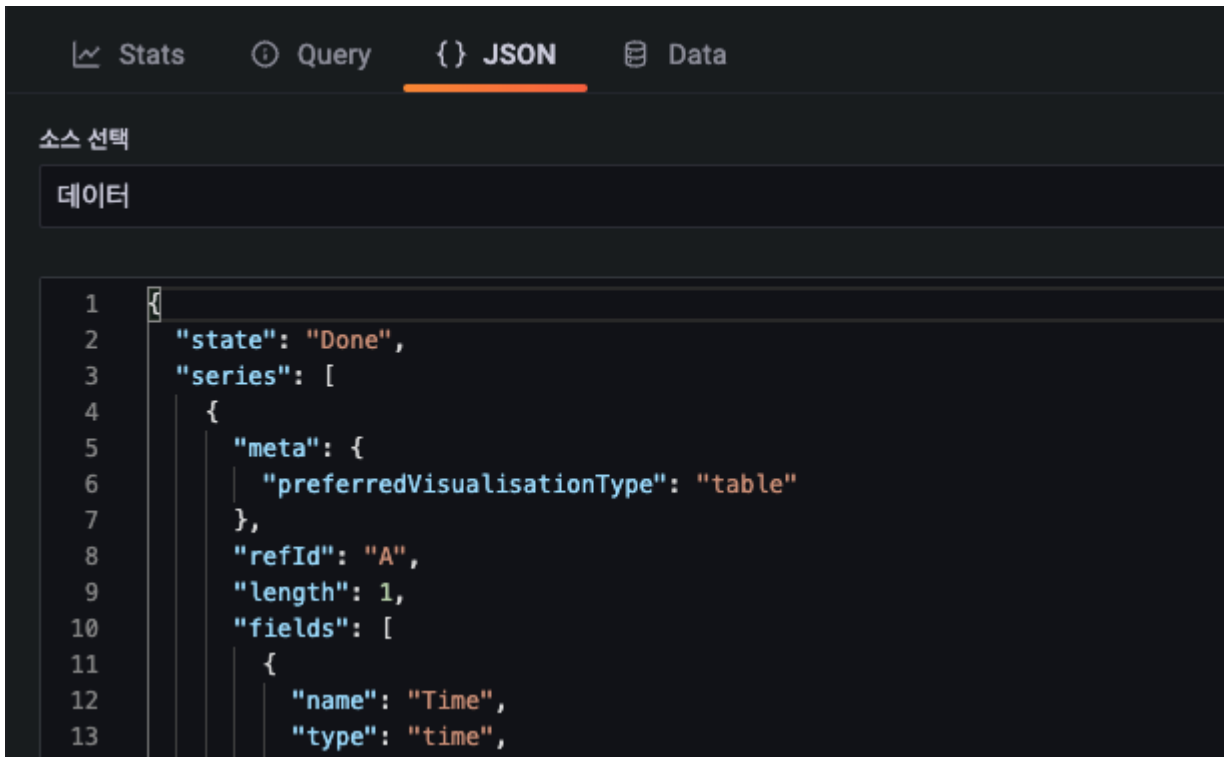

```
1 {
2   "state": "Done",
3   "series": [
4     {
5       "meta": {
6         "preferredVisualisationType": "table"
7       },
8       "refId": "A",
9       "length": 1,
10      "fields": [
11        {
12          "name": "Time",
13          "type": "time",
```

쿼리 조회 결과를 json 형식으로 확인 가능합니다.

Data

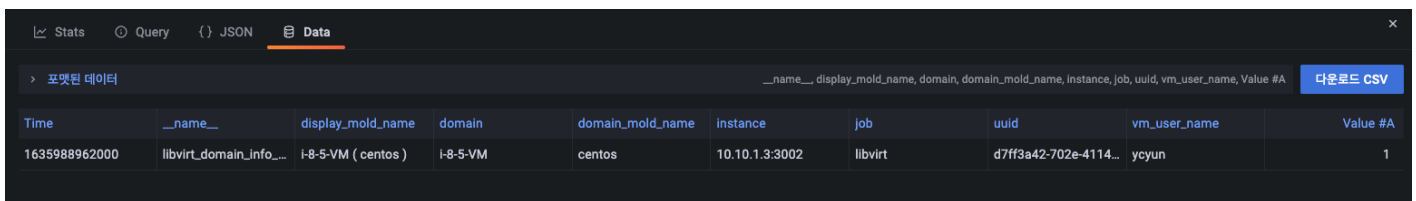

Time	__name__	display_mold_name	domain	domain_mold_name	Instance	job	uuid	vm_user_name	Value #A
1635988962000	libvirt_domain_info...	i-8-5-VM (centos)	i-8-5-VM	centos	10.10.1.3:3002	libvirt	d7ff3a42-702e-4114...	ycyun	1

쿼리 조회 결과를 테이블 형식으로 표현하고, csv 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

ABLESTACK Online Docs